

Breitband Anbindung Schulstandorte Meßstetten

Übersicht Nachtragsangebote

Datum 14.04.2022



	Gesamtkosten netto	Gesamtkosten brutto
Hartheim	56.312,67 €	67.012,08 €
Heinstetten	2.309,60 €	2.748,42 €
Oberdigisheim	0,00 €	0,00 €
Tieringen	47.779,38 €	56.857,46 €
Meßstetten Rathaus	53.398,98 €	63.544,79 €
Meßstetten Schelmenwasen	3.464,40 €	4.122,64 €
	163.265,03 €	194.285,39 €


Breitband Anbindung Schulstandorte Meßstetten

Nachtragsangebot

Kommune:
Teilort:
Projektbezeichnung:

Meßstetten
Hartheim

Leistung	ME	EP (netto)	Menge	GP (netto)
Längsverlegung 7 RV befestigt Mitverlegung inkl. Backbonekabel	m	271,60 €	100	27.160,00 €
Verlegung zusätzlicher Rohrverband (RV) - befestigt	m	17,20 €	330	5.676,00 €
Straßenquerung	m	250,00 €	7	1.750,00 €
Vorstreckung während Trassenbau	Stk.	360,00 €	1	360,00 €
Setzen eines Glasfasernetzverteiler (Gf-NVt)	Stk.	2.769,30 €	1	2.769,30 €
Patchpanel LC/APC 72 Ports für Gf-NVt liefern und montieren	Stk.	819,49 €	1	819,49 €
Patchpanel E2000 48 Ports fürs Backbone liefern und montieren	Stk.	1.395,94 €	6	8.375,64 €
Ablagepanel im PoP liefern und montieren	Stk.	249,00 €	5	1.245,00 €
Spleißarbeiten Backbone inkl. Planung	Stk.	18,68 €	288	5.379,84 €
Mini/Mikro-Lichtwellenleiterkabel 288f liefern und einbringen für NVt	m	8,79 €	60	527,40 €
Segmento SEG 6x21 liefern und montieren	Stk.	150,00 €	9	1.350,00 €
Rohrverband in PoP einführen, ablängen und beschriften	Stk.	100,00 €	9	900,00 €
Gesamt (netto)*				56.312,67 €
MwSt				19%
Gesamt (brutto)*				67.012,08 €

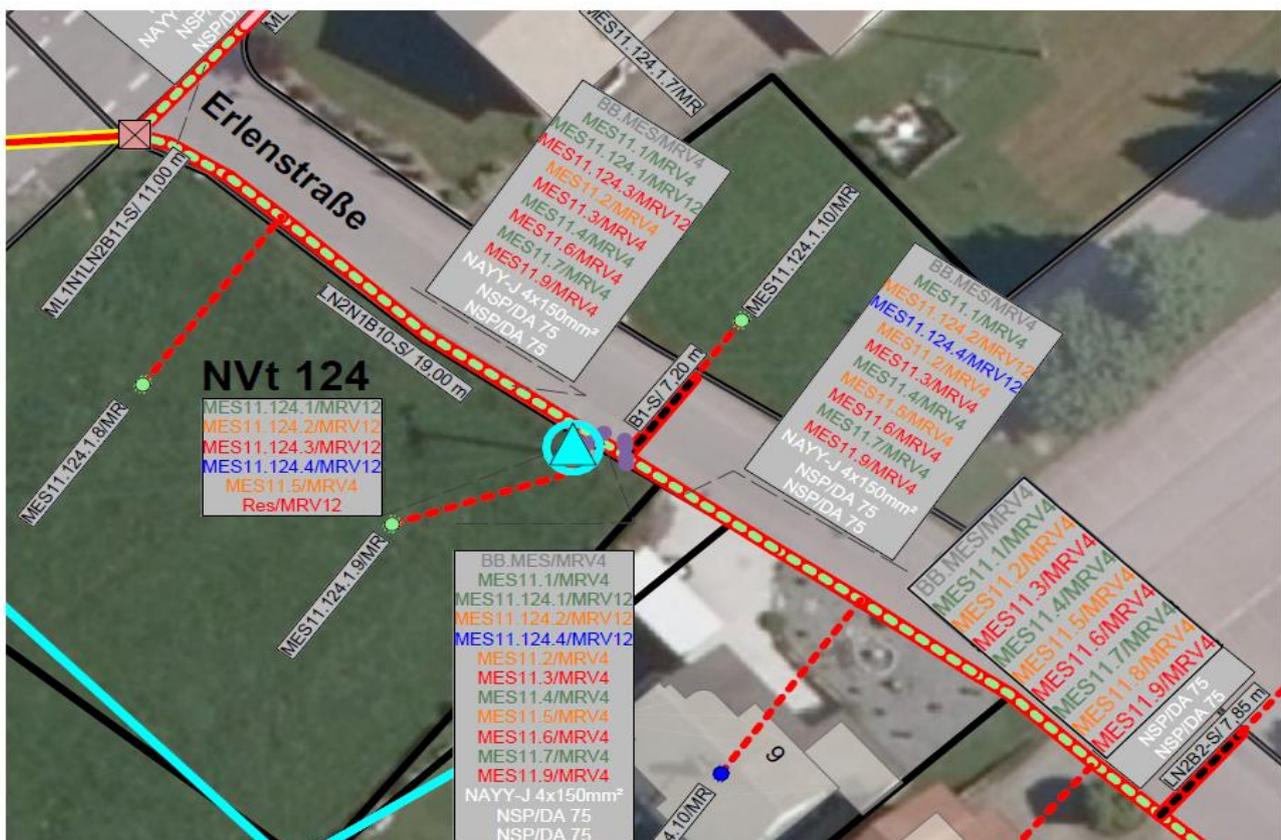

+ zus. 12x10 Reserververband auf allen Trassen


Breitband Anbindung Schulstandorte Meßstetten

Nachtragsangebot

Kommune:
Teilort:
Projektbezeichnung:

Meßstetten
Tieringen

Leistung	ME	EP (netto)	Menge	GP (netto)
Längsverlegung 7 RV unbefestigt Mitverlegung inkl. Backbonekabel	m	157,75 €	70	11.042,50 €
Längsverlegung 7 RV befestigt Mitverlegung inkl. Backbonekabel	m	271,60 €	23	6.246,80 €
Verlegung zusätzlicher Rohrverband (RV) - unbefestigt	m	12,90 €	770	9.933,00 €
Verlegung zusätzlicher Rohrverband (RV) - befestigt	m	17,20 €	163	2.803,60 €
Patchpanel E2000 48 Ports fürs Backbone liefern und montieren	Stk.	1.395,94 €	6	8.375,64 €
Ablagepanel im PoP liefern und montieren	Stk.	249,00 €	2	498,00 €
Spleißarbeiten Backbone inkl. Planung	Stk.	18,68 €	288	5.379,84 €
Segmento SEG 6x21 liefern und montieren	Stk.	150,00 €	14	2.100,00 €
Rohrverband in PoP einführen, ablängen und beschriften	Stk.	100,00 €	14	1.400,00 €
Gesamt (netto)*				47.779,38 €
MwSt				19%
Gesamt (brutto)*				56.857,46 €

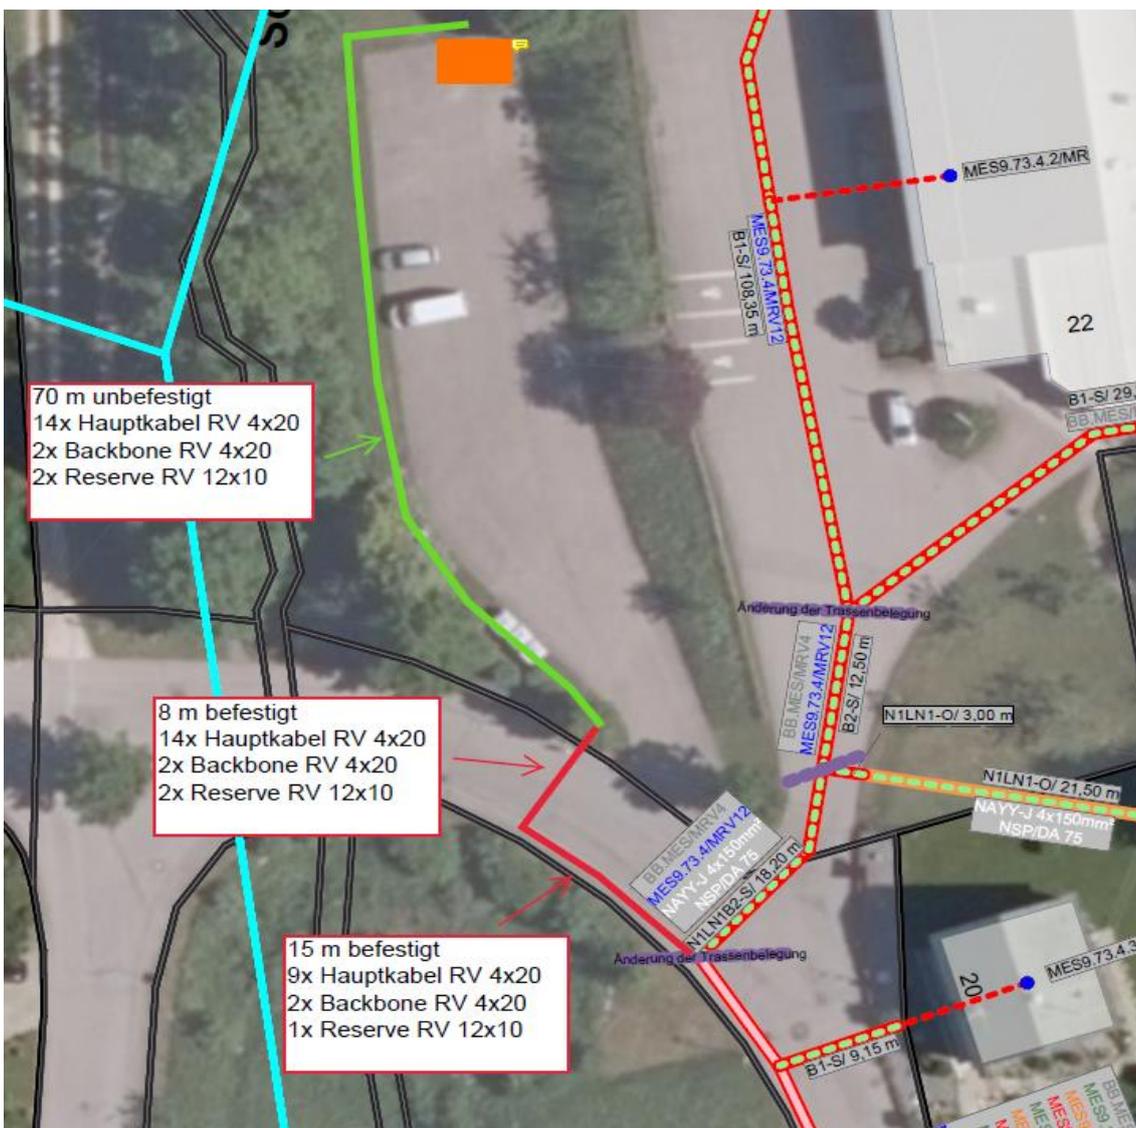

Breitband Anbindung Schulstandorte Meßstetten



Nachtragsangebot

Kommune:

Meßstetten

Teilort:

Heinstetten

Projektbezeichnung:

Leistung	ME	EP (netto)	Menge	GP (netto)
Verlegung zusätzlicher Rohrverband (RV) - unbefestigt	m	12,90 €	24	309,60 €
Segmento SEG 6x21 liefern und montieren	Stk.	150,00 €	8	1.200,00 €
Rohrverband in PoP einführen, ablängen und beschriften	Stk.	100,00 €	8	800,00 €
			Gesamt (netto)*	2.309,60 €
		MwSt	19%	438,82 €
			Gesamt (brutto)*	2.748,42 €


Breitband Anbindung Schulstandorte Meßstetten

Nachtragsangebot

Kommune:
Teilort:
Projektbezeichnung:

Meßstetten
Meßstetten
PoP Rathaus

Leistung	ME	EP (netto)	Menge	GP (netto)
Längsverlegung 7 RV befestigt Mitverlegung inkl. Backbonekabel	m	271,60 €	60	16.296,00 €
Längsverlegung 7 RV unbefestigt Mitverlegung inkl. Backbonekabel	m	157,75 €	50	7.887,50 €
Verlegung zusätzlicher Rohrverband (RV) - unbefestigt	m	12,90 €	480	6.192,00 €
Verlegung zusätzlicher Rohrverband (RV) - befestigt	m	17,20 €	350	6.020,00 €
Patchpanel E2000 48 Ports fürs Backbone liefern und montieren	Stk.	1.395,94 €	6	8.375,64 €
Ablagepanel im PoP liefern und montieren	Stk.	249,00 €	2	498,00 €
Spleißarbeiten Backbone inkl. Planung	Stk.	18,68 €	288	5.379,84 €
Segmento SEG 6x21 liefern und montieren	Stk.	150,00 €	11	1.650,00 €
Rohrverband in PoP einführen, ablängen und beschriften	Stk.	100,00 €	11	1.100,00 €
Gesamt (netto)*				53.398,98 €
MwSt				19%
Gesamt (brutto)*				63.544,79 €

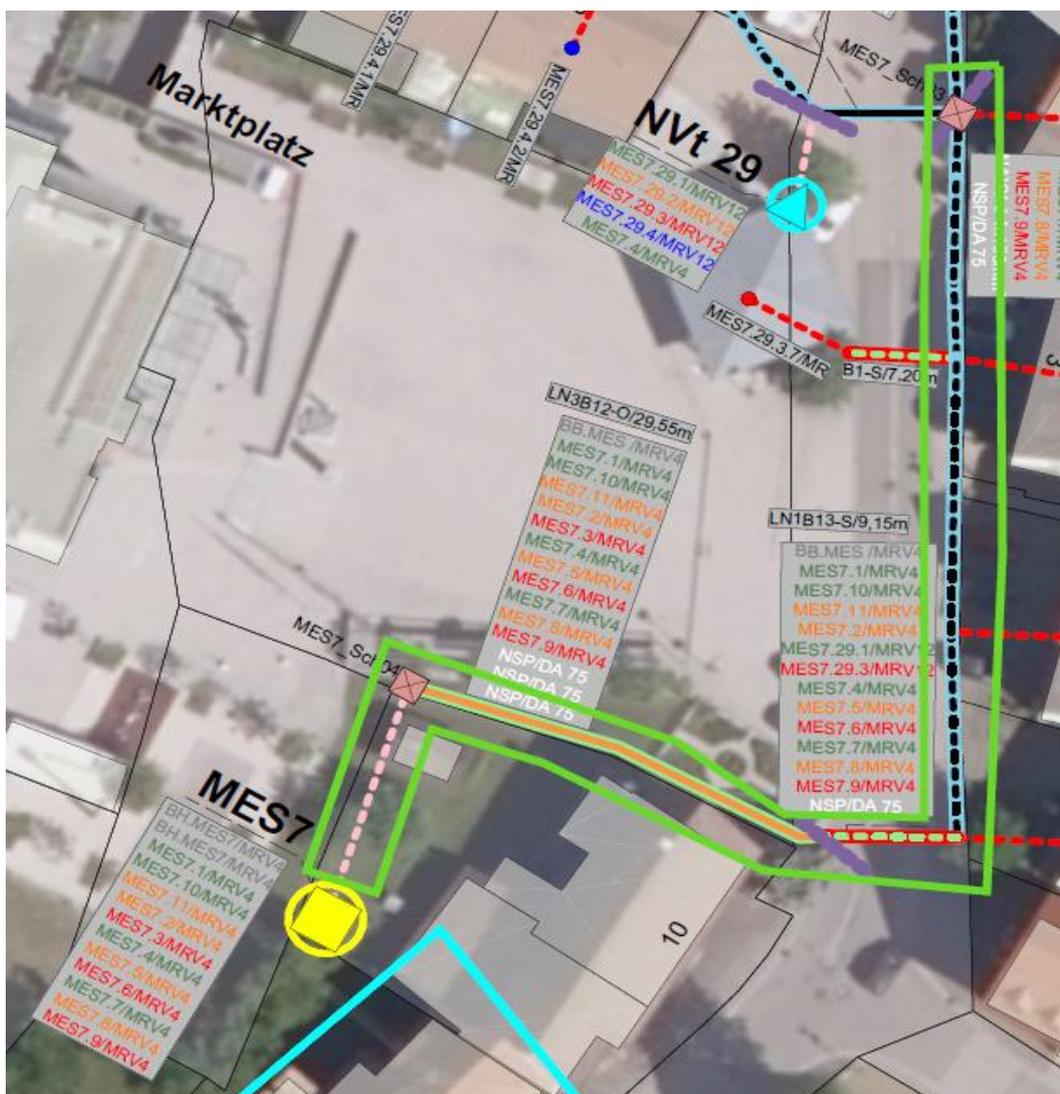

+ 2 x 12x10 Reserververband auf allen Trassen

Breitband Anbindung Schulstandorte Meßstetten



Nachtragsangebot

Kommune: Meßstetten
Teilort: Meßstetten
Projektbezeichnung: PoP Schelmenwasen

Leistung	ME	EP (netto)	Menge	GP (netto)
Verlegung zusätzlicher Rohrverband (RV) - unbefestigt	m	12,90 €	36	464,40 €
Segmento SEG 6x21 liefern und montieren	Stk.	150,00 €	12	1.800,00 €
Rohrverband in PoP einführen, ablängen und beschriften	Stk.	100,00 €	12	1.200,00 €
			Gesamt (netto)*	3.464,40 €
		MwSt	19%	658,24 €
			Gesamt (brutto)*	4.122,64 €